

RU



L20



Модель L20: уборка которая не составляет никаких усилий

Модель L20 - это простая, но надежная толкаемая поломоечная машина, которая позволяет увеличить производительность и снизить стоимость уборки.

Эта модель отличается компактными размерами, и идеально подходит для уборки профессионального уровня в помещениях супермаркетов, торговых объектов в целом, школ, спортзалов, складов, мастерских и гаражей, снижая при этом эксплуатационные расходы.

Разработанная для обеспечения максимальной надежности и простоты в ежедневном использовании, L20 подходит для технической уборки пространств площадью до 1800 м².

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ L20

- Интуитивно понятное вождение и простая панель управления
- Компактные размеры для удобного перемещения машины из одного помещения в другое
- Высокая производительность и снижение эксплуатационных расходов
- Несущая рама и мощная головка выполнены из алюминия для защиты поломоечной машины от коррозии
- Скребок выполнен из упроченного пластика, что делает его устойчивым к ударам и коррозии
- Система автоматического отсоединения скребка защищает его от случайных ударов
- Удобная трубка индикатора уровня раствора
- Машина приводится в состояние готовности к эксплуатации всего за несколько простых шагов, благодаря чему её могут использовать даже операторы с небольшим опытом
- Простое и быстрое обслуживание в конце рабочего дня
- Легко перемещается с одного места на другое благодаря третьему колесу сзади
- Stop&Go: в случае кратковременных остановок машины подача раствора прерывается, а щетки останавливаются для оптимизации потребления и снижения перерасхода ресурсов




L20 B

Версия с батареей и с дисковой щеткой

L20 E

Версия с электроприводом с дисковой щеткой

Простота в использовании, переноске и дезинфекции

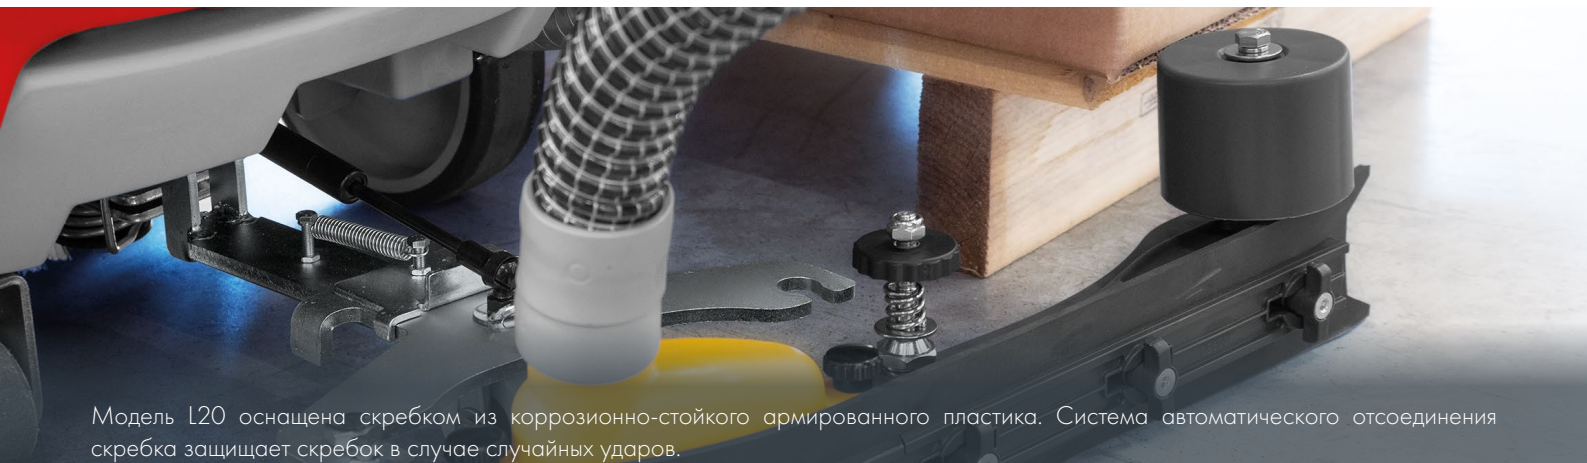

Модель L20 оснащена скребком из коррозионно-стойкого армированного пластика. Система автоматического отсоединения скребка защищает скребок в случае случайных ударов.



ЭЛЕКТРОКЛАПАН (серийный)

Наличие электрического клапана автоматически останавливает разлив воды когда машина не работает или останавливается оператором.


ВЕРСИЯ С БАТАРЕЕЙ



Модель L20 В может работать в течение одного часа и убирать пространства площадью до 2000 м² с одной загрузкой моющего раствора.

Достигает 2-х часов автономной работы с одной зарядкой батареи.

По запросу вы можете оснастить модель L20 В бортовым зарядным устройством, для того, чтобы сделать зарядку быстрой и простой.

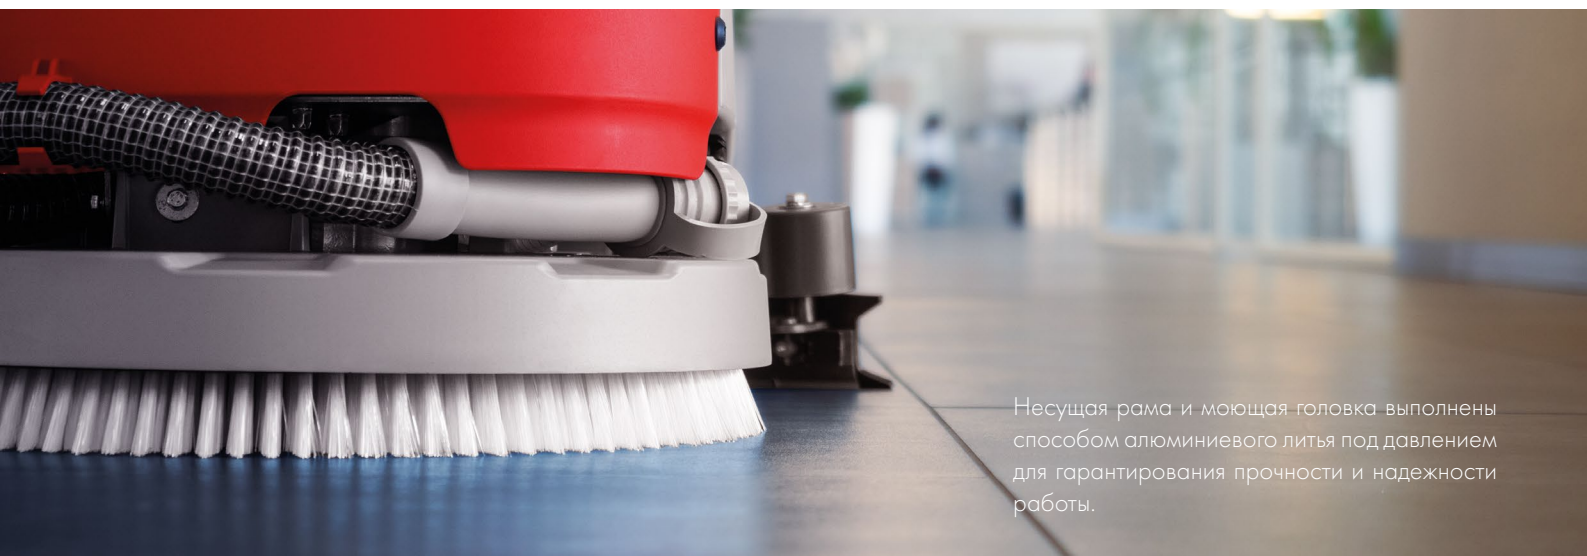

Несущая рама и моющая головка выполнены способом алюминиевого литья под давлением для гарантирования прочности и надежности работы.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	L20 B	L20 E
Комфорт		
Счетчик часов	•	•
Эргономичная рукоятка скребка	•	•
Резинки скребка используемые по всем 4-м граням	•	•
Компоненты для технического обслуживания узнаваемые по цвету	•	•
Индикатор уровня воды	•	•
Прозрачный шланг загрузки воды с каплеуловителем	•	•
Безопасность		
Противоскользящие колеса	•	•
Система Stop&Go	•	•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	L20 B	L20 E
СВ (Встроенное зарядное устройство)	•	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		L20 B	L20 E
Теоретическая производительность	до м ² /час	1450	1450
Рабочая дорожка	мм	508	508
Щетки	количество	1	1
Щетки	тип	дисковая	дисковая
Диаметр	Ø (мм)	508	508
Давление на щетку (мин – макс)	кг	27,5	27,5
Бак чистой воды	l	40	40
Бак грязной воды	l	40	40
Напряжение / привод	V	24/полуавт.	230/110/полуавт.
Автономная работа до	часов	3	-
Габариты (ДхВхШ)	мм	1165x995x541	1125x995x525
Ширина скребка	мм	680	680
Вес работающей машины (GVW)	кг	152	98
Уровень звукового давления (ISO 11201)	дБ (A)	63,5	68,8



Клининговые компании



Здравоохранение



Здания общественного назначения



Гостинично-ресторанный бизнес



Салоны красоты и спортзалы



Ремесленное производство



Автомобильная промышленность



Розничная торговля



Крупные розничные сети



Транспорт



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. сертифицированная организация ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

